


仕 様

品 番(質量) ※末番「B」は回転タイプ	●オープン ・レッグレスト SC-FROL(55kg) SC-FROLB(80kg) ●スタイル ・レッグレスト SC-FRSL(57kg) SC-FRSLB(82kg) ・ステップ SC-FROS(55kg) SC-FROSB(80kg) ・ステップ SC-FRSS(57kg) SC-FRSSB(82kg)
定 格 電 圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	330/400W
外 形 寸 法	次ページ参照
駆 動 方 式	油圧電動式
昇降ストローク	220mm
リクライニング角度（水平からの角度）	[オートリターン]66° ～ [プリセット]12°
レッグレスト角度（水平からの角度）	[オートリターン]90° ～ [プリセット]31°
使 用 環 境	動作温度 10 ～ 40℃ 動作湿度 95%以下（ただし結露しないこと）
耐荷重	1350N(135kgf)



仕様

●オープンタイプ


(SC-FROL)

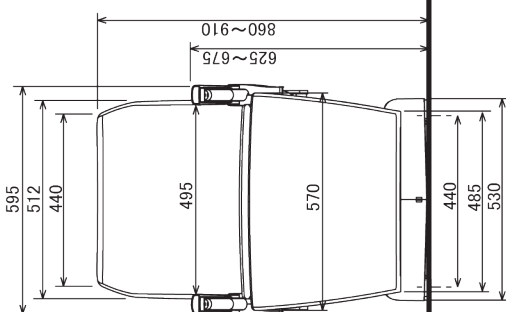





(SC-FROS)

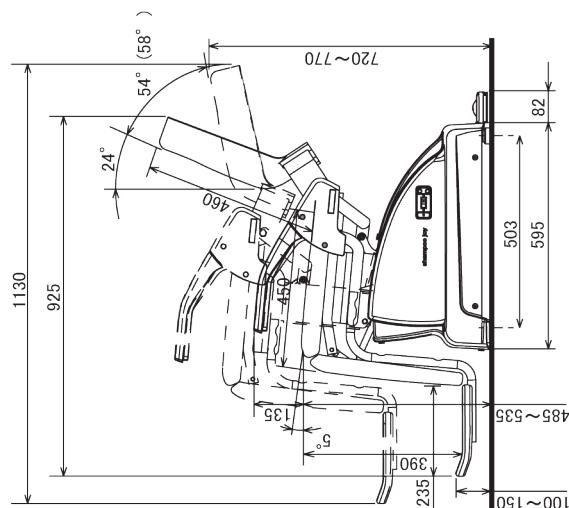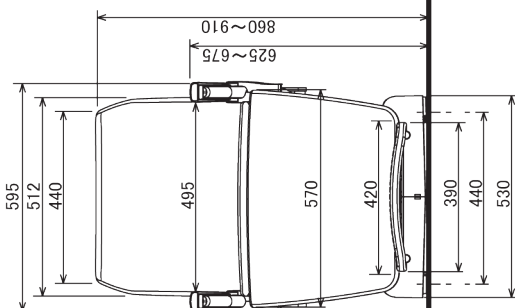

(SC-FROLB)

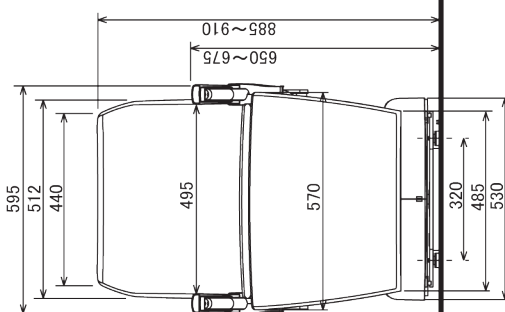

(SC-FROSB)

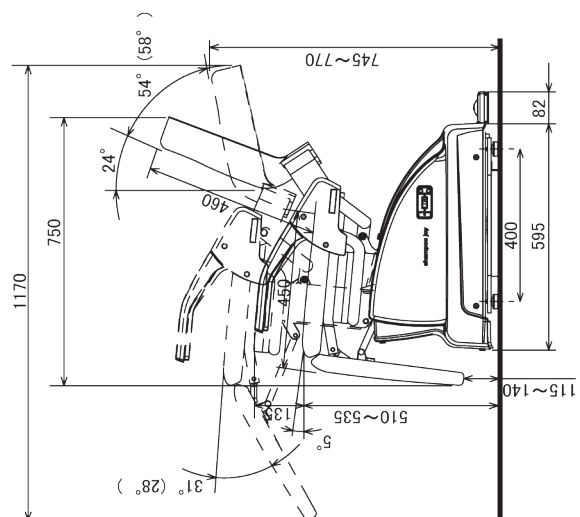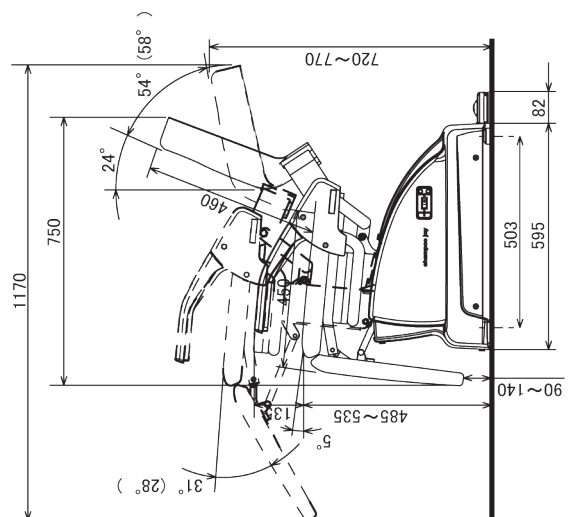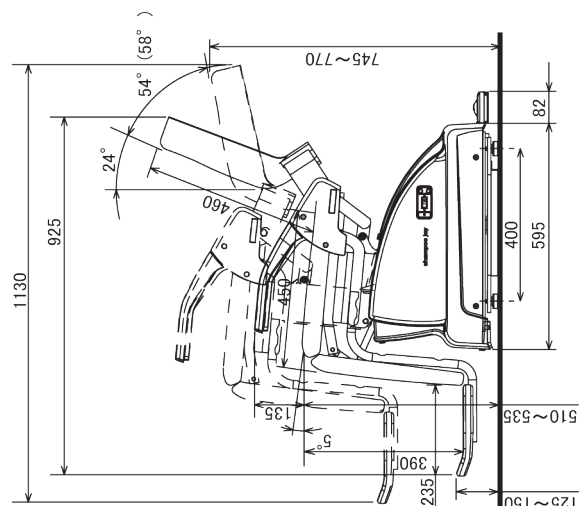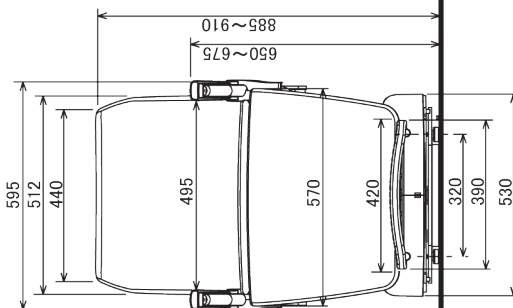


張り部分の公差は±15mm、角度公差は±2° とする。



仕様

● スタイルタイプ



(SC-FRSL)

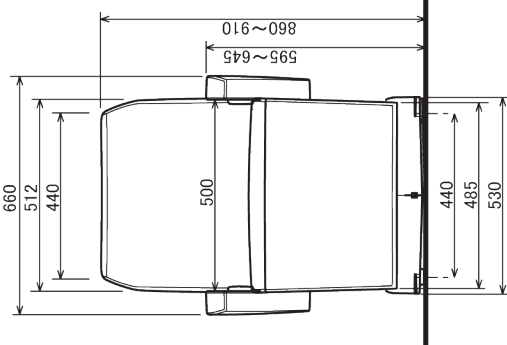



(SC-FRSS)

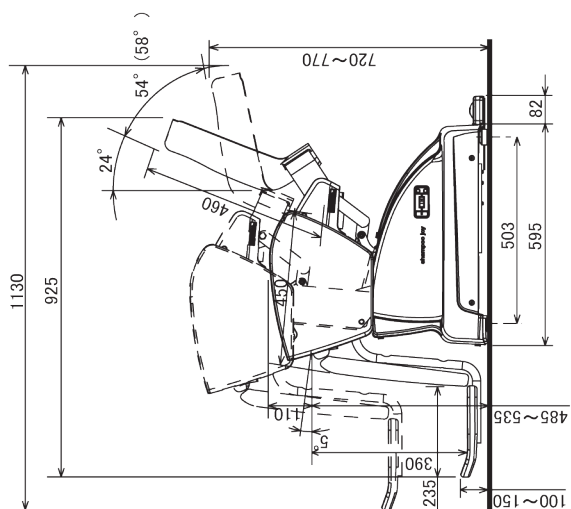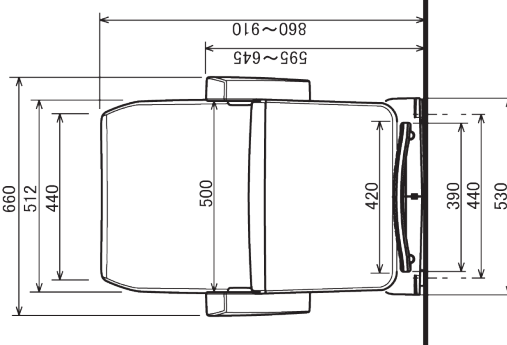

(SC-FRSLB)

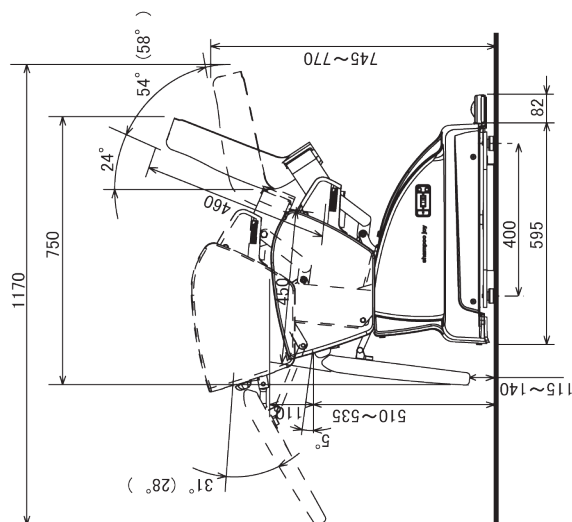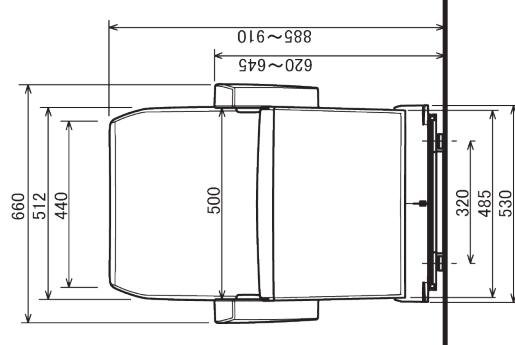

(SC-FRSSB)

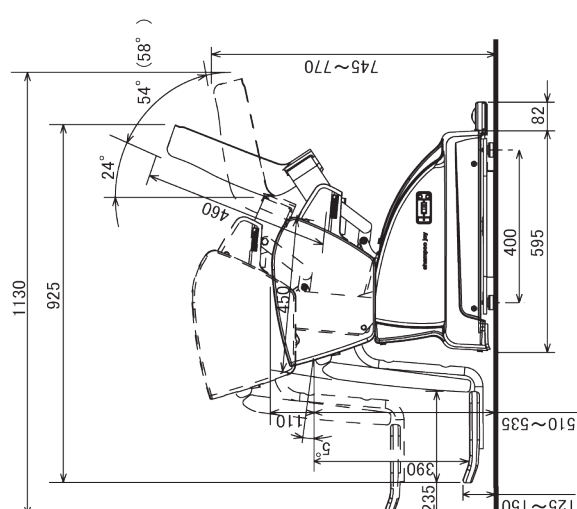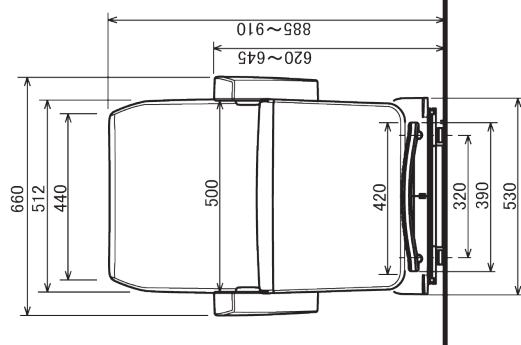

張り部分の公差は±15mm、角度公差は±2° とする。