


仕様


品番	BB-MVS/BB-MVSB/BB-MVSR/BB-MVSF/BB-MVSBF/BB-MVSRF BB-MVX/BB-MVXB/BB-MVXR/BB-MVXF/BB-MVXBF/BB-MVXRF
定格電圧	AC100V
電源周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/470W
質量	155kg (BB-MVS/BB-MVSB/BB-MVSF/BB-MVSBF) 160kg (BB-MVX/BB-MVXB/BB-MVXF/BB-MVXBF) 161kg (BB-MVSR/BB-MVSRF) 166kg (BB-MVXR/BB-MVXRF)
最大荷重	1350N (135kgf)
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

BBMVX、BBMVXF、BBMVXB、BBMVXBF、BBMVXR、BBMVXRFは手すり下降機能があります。

■ BB-MVS、BB-MVX、BB-MVSF、BB-MVXF

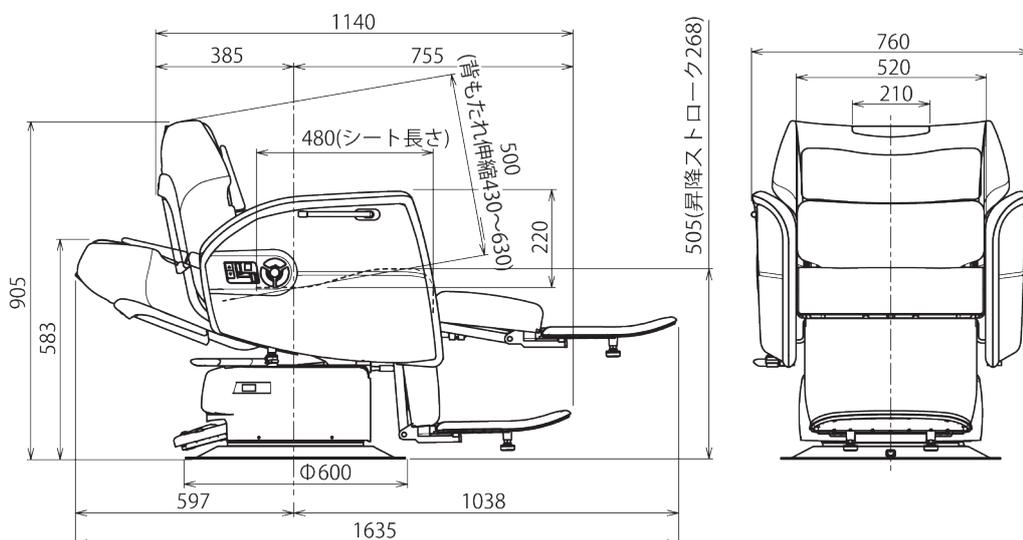


■ BB-MVSB、BB-MVXB、BB-MVSBF、BB-MVXBF

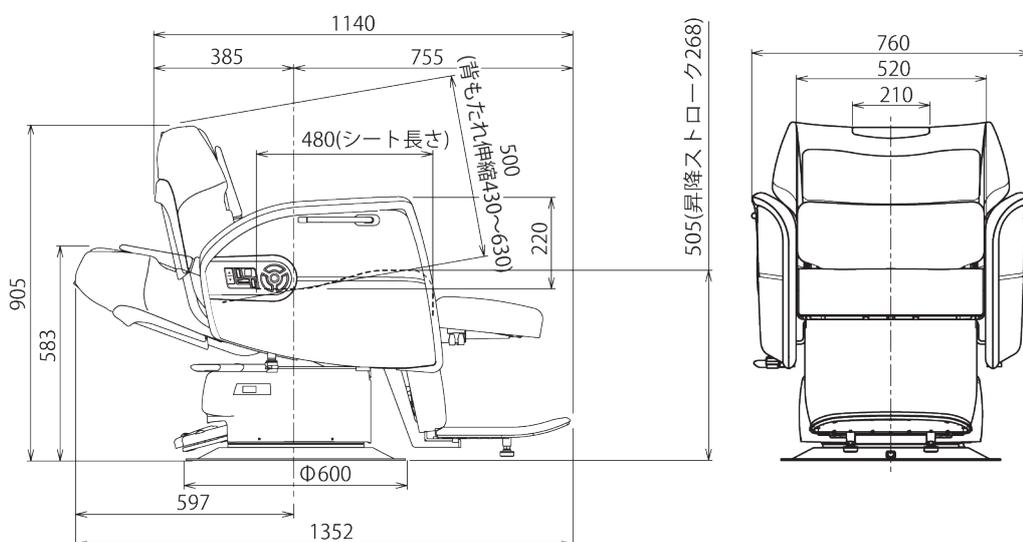

※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す(単位mm)

仕様

■ BB-MVSR、BB-MVXR、BB-MVSRF、BB-MVXRF

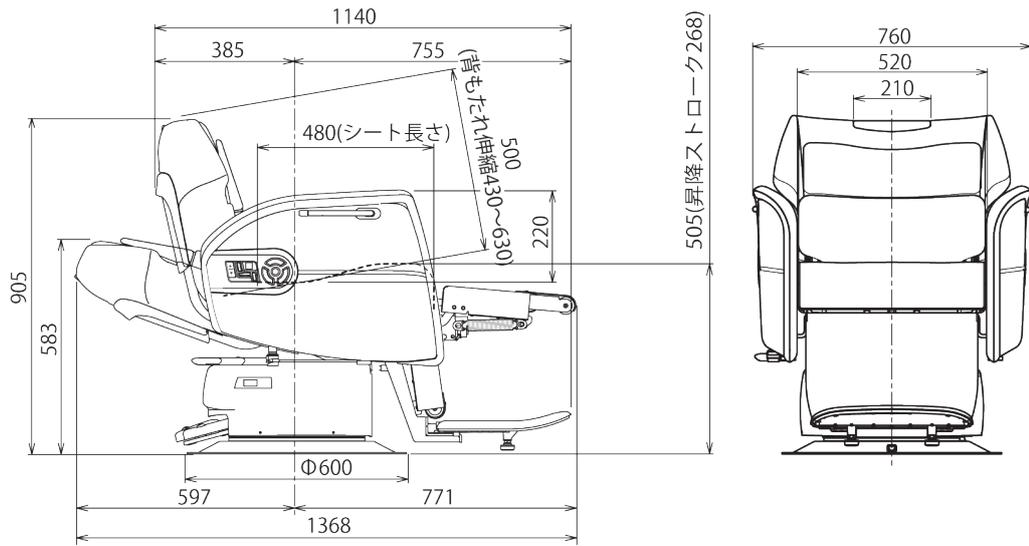

※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す（単位mm）