


# 仕様


品番	BB-LG2S / BB-LG2L / BB-LG2R / BB-LG2F
定格電圧	AC100V
電源周波数	50 / 60Hz
定格消費電力*	370 / 460W
質量	134kg (BB-LG2S) / 134.5kg (BB-LG2L) 141kg (BB-LG2R) / 135.5kg (BB-LG2F)
シート	電動油圧式
初高 / 昇降ストローク	480 / 280mm
最大持上げ能力	135kg
まくら	手動式
背もたれ	電動油圧式
レッグレスト	電動油圧式
張部	合成皮革
操作スイッチ	操作部、ベース操作部の各スイッチ
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

※定格消費電力は、タイプ【12ページ】に応じてアイロンありの場合は60W、ヒーターありの場合は30Wがそれぞれ加算されます。

## BB-LG2S、BB-LG2L

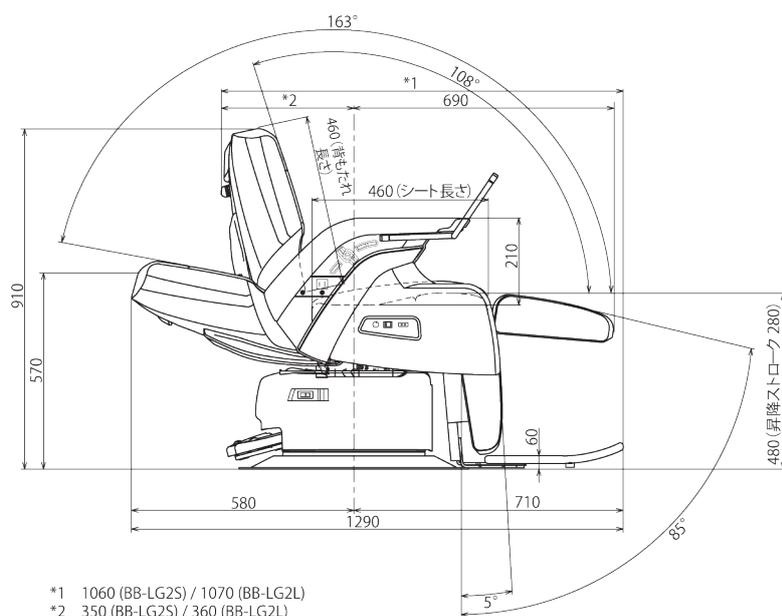


\*1 1060 (BB-LG2S) / 1070 (BB-LG2L)  
\*2 350 (BB-LG2S) / 360 (BB-LG2L)

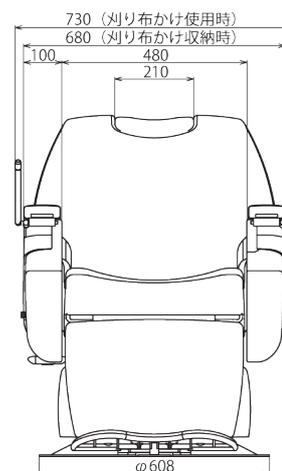


単位：mm (寸法許容差：±10%)  
※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

# 仕様

BB-LG2R

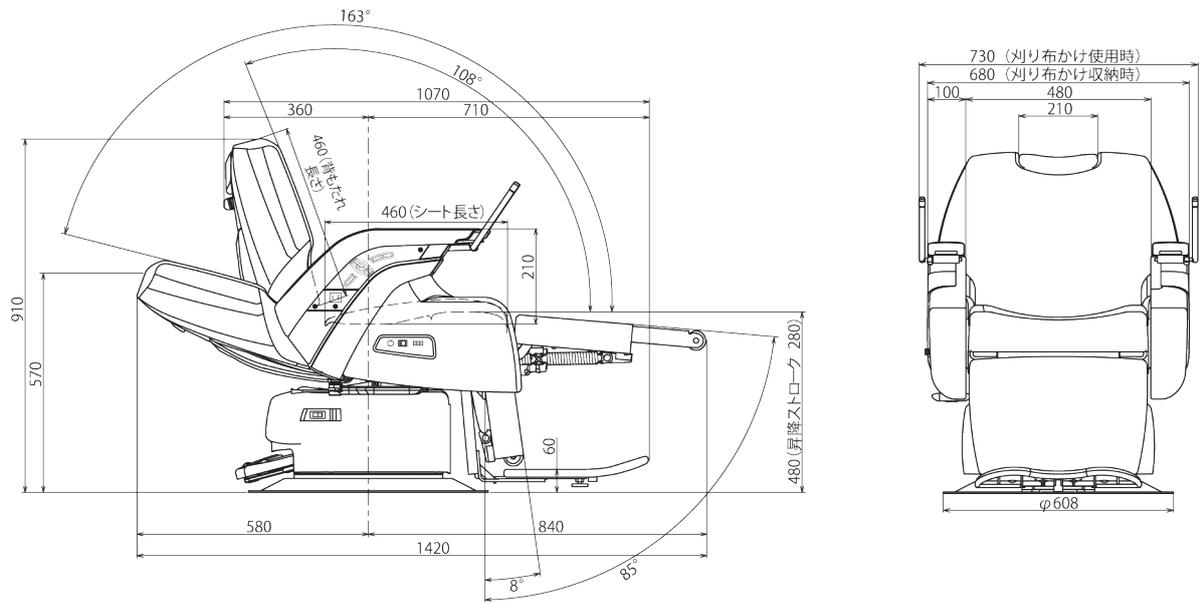

BB-LG2F

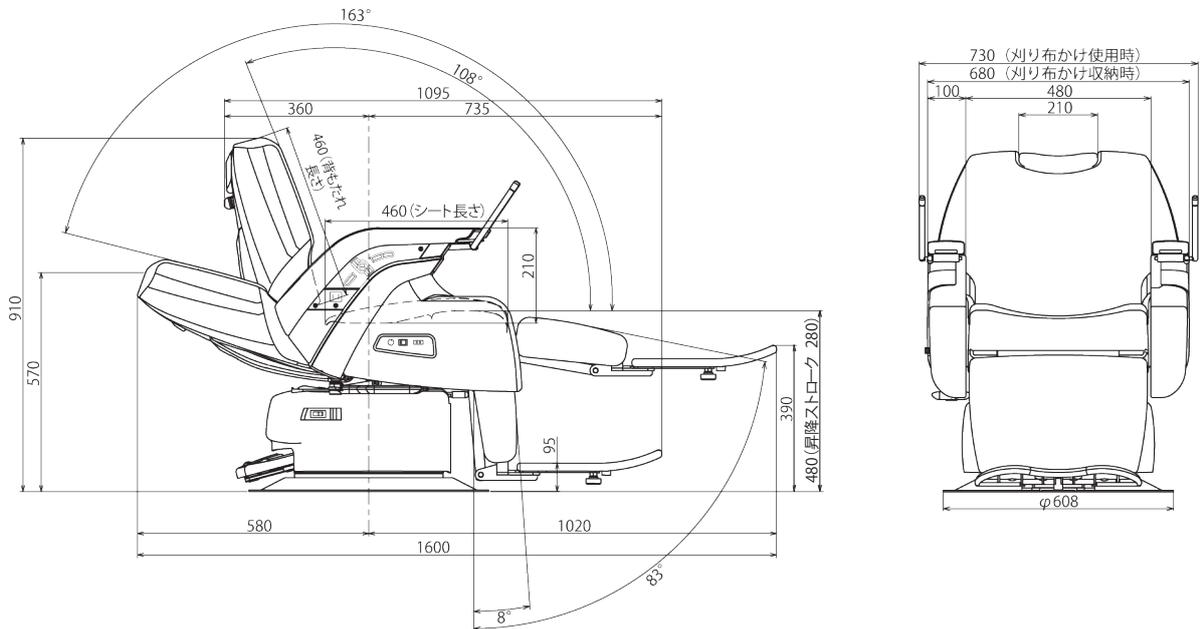

単位：mm（寸法許容差：±10%）  
 ※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。