
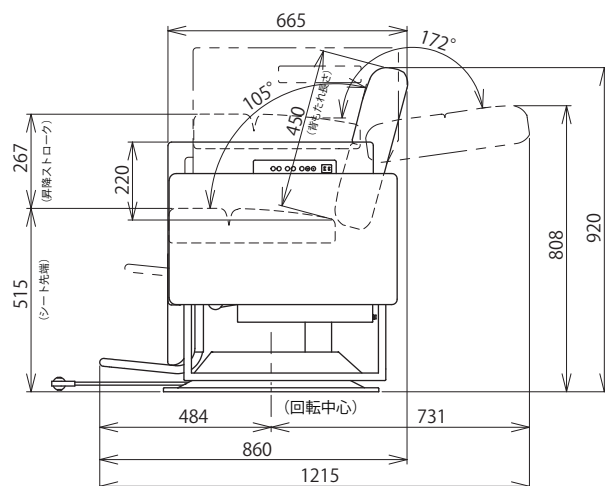
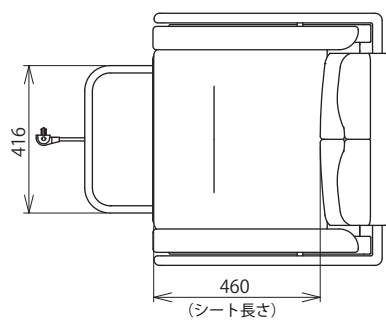


仕 様




品番	B B - T P		
定格電流	A C 1 0 0 V		
定格周波数	5 0 / 6 0 H z		
定格消費電力	<ミニマル仕様>	3 4 0 / 4 1 0 W	
	<レギュラー仕様>	3 7 0 / 4 4 0 W	
	<プレミアム仕様>	3 8 0 / 4 5 0 W	
サービスコンセント	1 0 0 V 1 5 A (使用可能電力は左右合計1 5 0 0 W以下、 本製品作動時は合計7 0 0 W以下)		
質量	<ミニマル仕様>	1 0 0 k g	
	<レギュラー仕様><プレミアム仕様>	1 2 0 k g	
最大持上げ能力	1 3 5 k g		
使用環境	温度	1 0 ~ 4 0 ℃	
	湿度	1 0 ~ 9 0 %	
	気圧	7 0 0 ~ 1 0 6 0 h P a	
輸送および保管環境	温度	- 2 0 ~ 7 0 ℃	
	湿度	1 0 ~ 9 5 % (ただし結露しないこと)	
	気圧	7 0 0 ~ 1 0 6 0 h P a	

製品寸法図

[単位：mm]

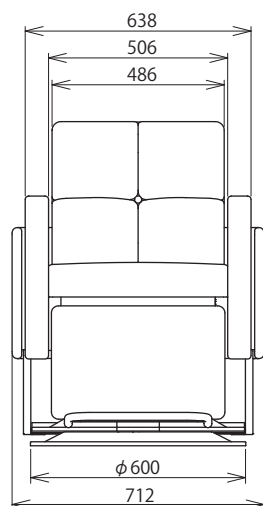

図はBB-TPS

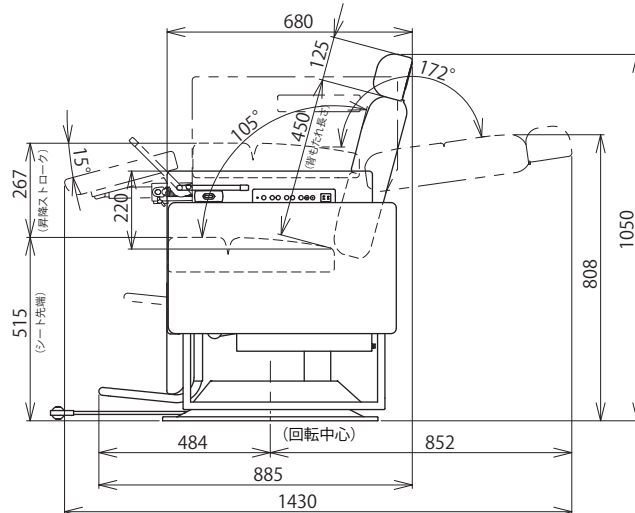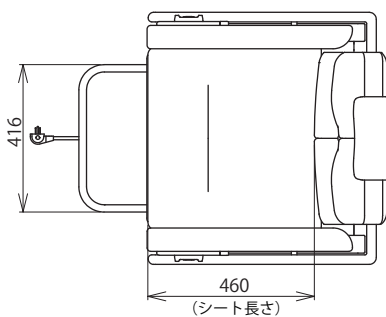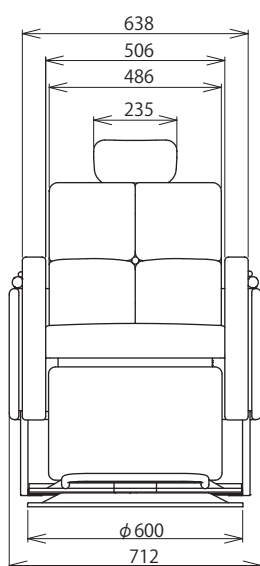

図はBB-TPBOTF

※本製品のクッション部品等は寸法にばらつきがあり、数値は標準値を示します。