


仕様

品番	B B - E Q P M / B B - E Q P / B B - E Q B M / B B - E Q B
定格電圧	AC 100 V
電源周波数	50 / 60 Hz
定格消費電力	360 / 440 W (B B - E Q P *) 350 / 430 W (B B - E Q B *)
質量	129 kg (B B - E Q P M) 127 kg (B B - E Q P) 128 kg (B B - E Q B M) 126 kg (B B - E Q B)
シート	電動油圧式
初高／昇降ストローク	480 / 280 mm
最大持上げ能力	135 kg
まくら	手動式
背もたれ	電動油圧式
レッグレスト	電動油圧式
張部	合成皮革
操作スイッチ	操作部、ベース操作部の各スイッチ
使用環境	温度 0 ~ 40 °C 湿度 10 ~ 95 % (結露なきこと) 気圧 700 ~ 1060 hPa
輸送および保管環境	温度 -20 ~ 70 °C 湿度 10 ~ 95 % (結露なきこと) 気圧 700 ~ 1060 hPa

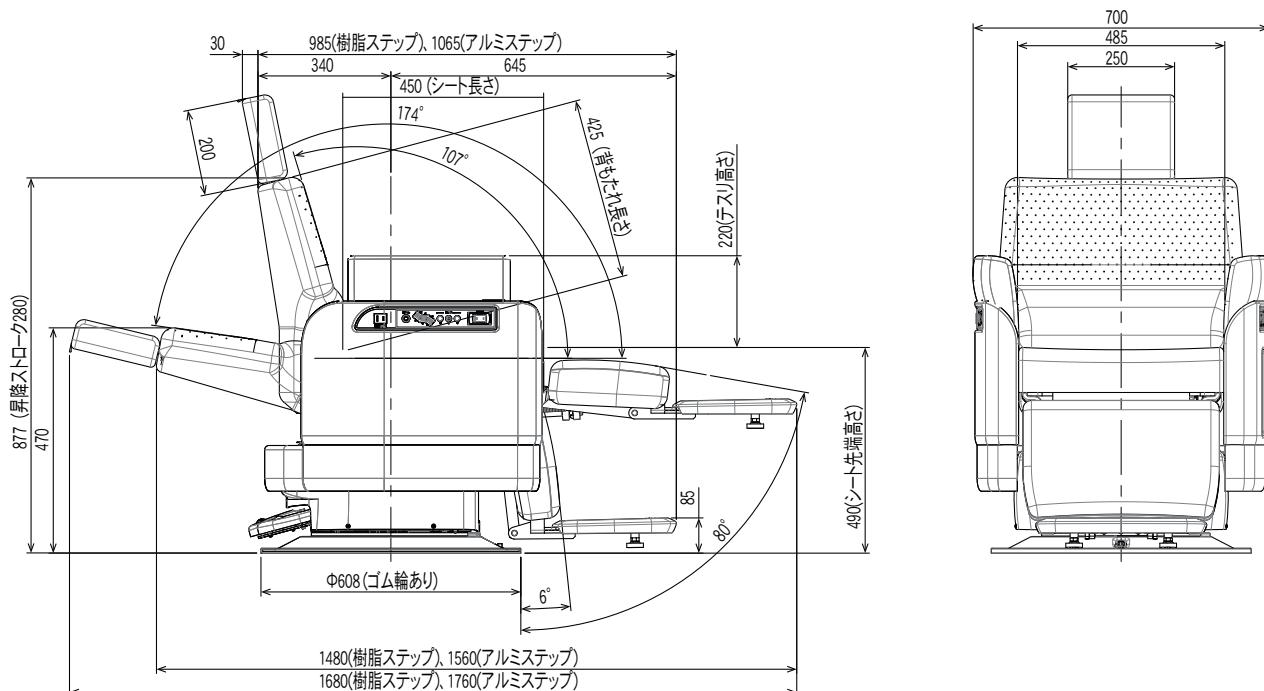

単位 : mm (寸法許容差 : ± 10 %)
※仕様は予告なく変更される場合があります。