




全体レイアウト図

〈シートを90度回転させて使用する場合〉

〈EX-YUD2LL*
(時計回り)の場合〉

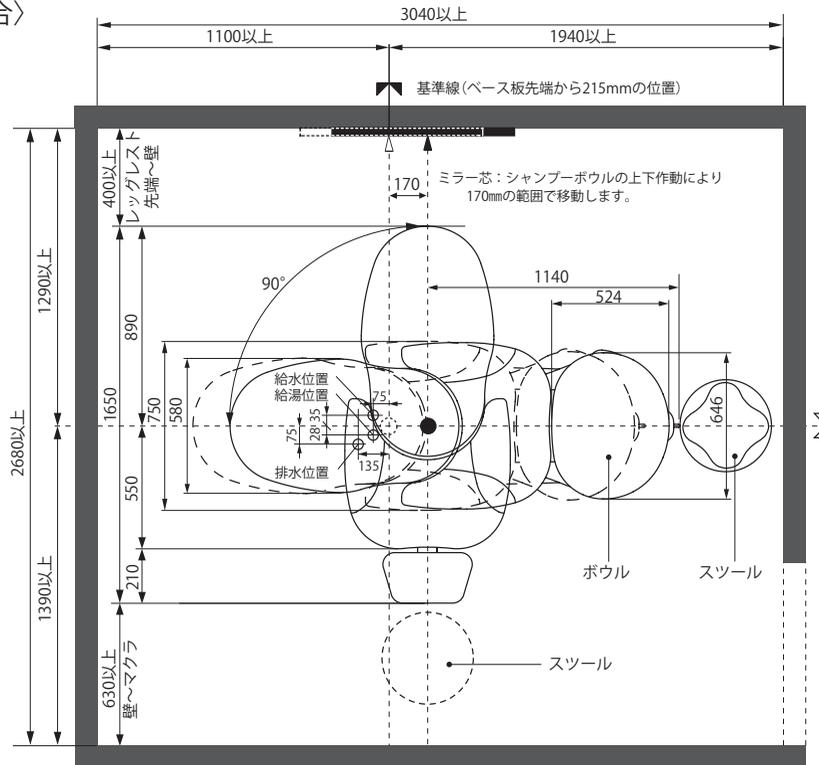

〈EX-YUD2RR*/YUD2RW*
(反時計回り)の場合〉

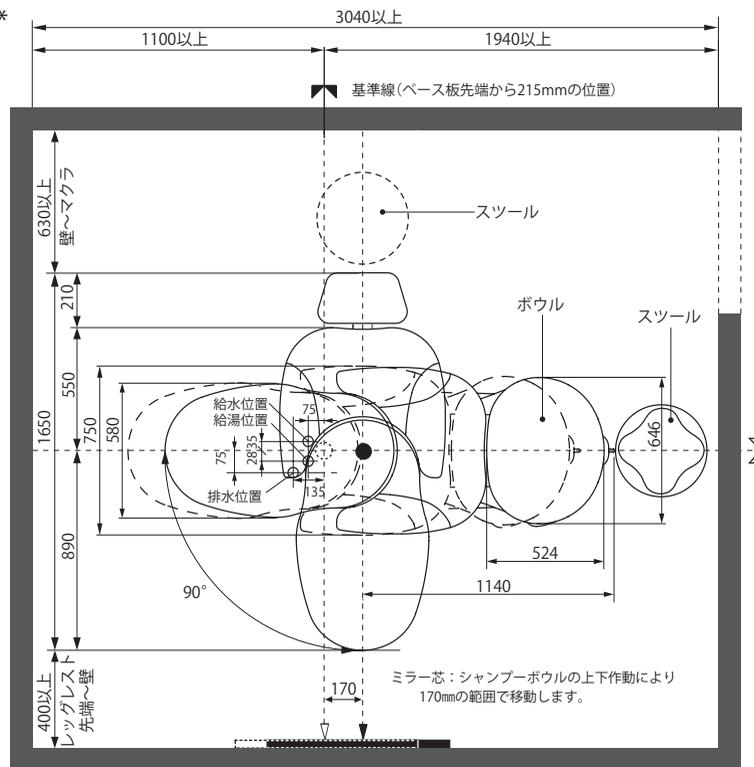


注意


90度使用の場合は、最低3040×2680以上の寸法を確保してください。
確保できない場合は、お客様の足やスタッフの背中が壁に当たる場合があります。

〈シートを60度回転させて使用する場合〉


〈EX-YUD2LL*
(時計回り) の場合〉

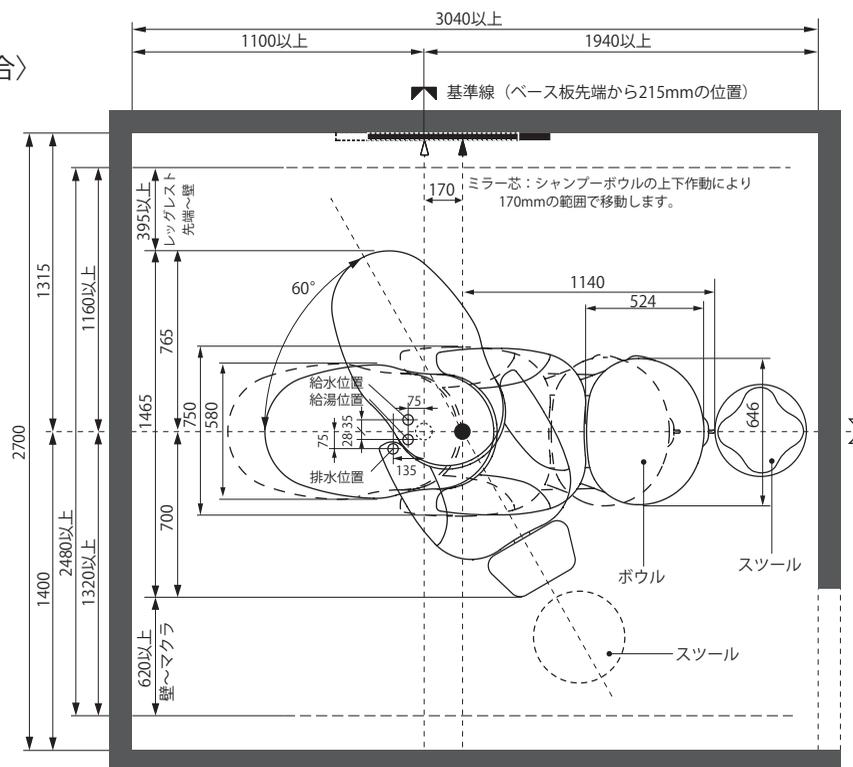

〈EX-YUD2RR*/YUD2RW*
(反時計回り) の場合〉

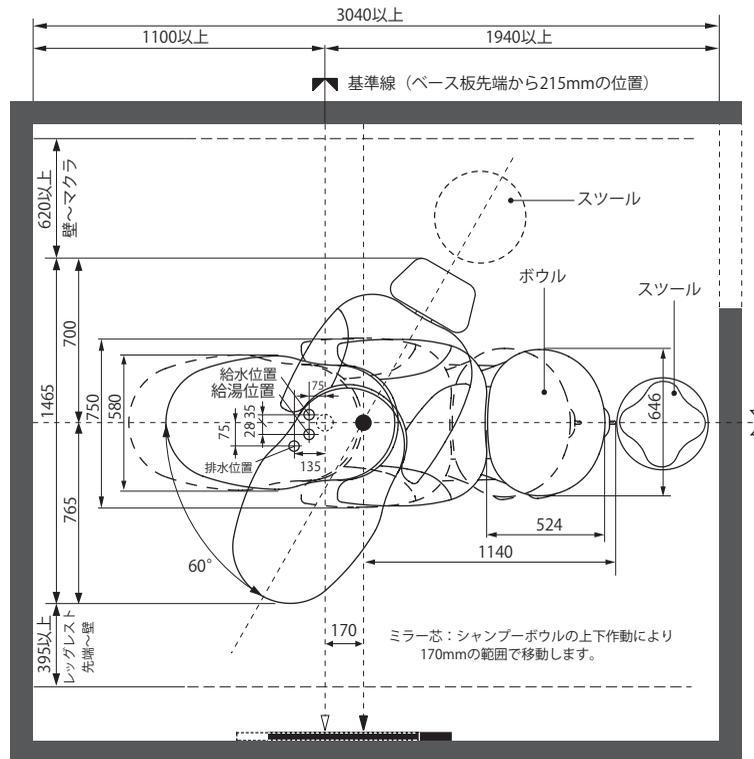

寸法図

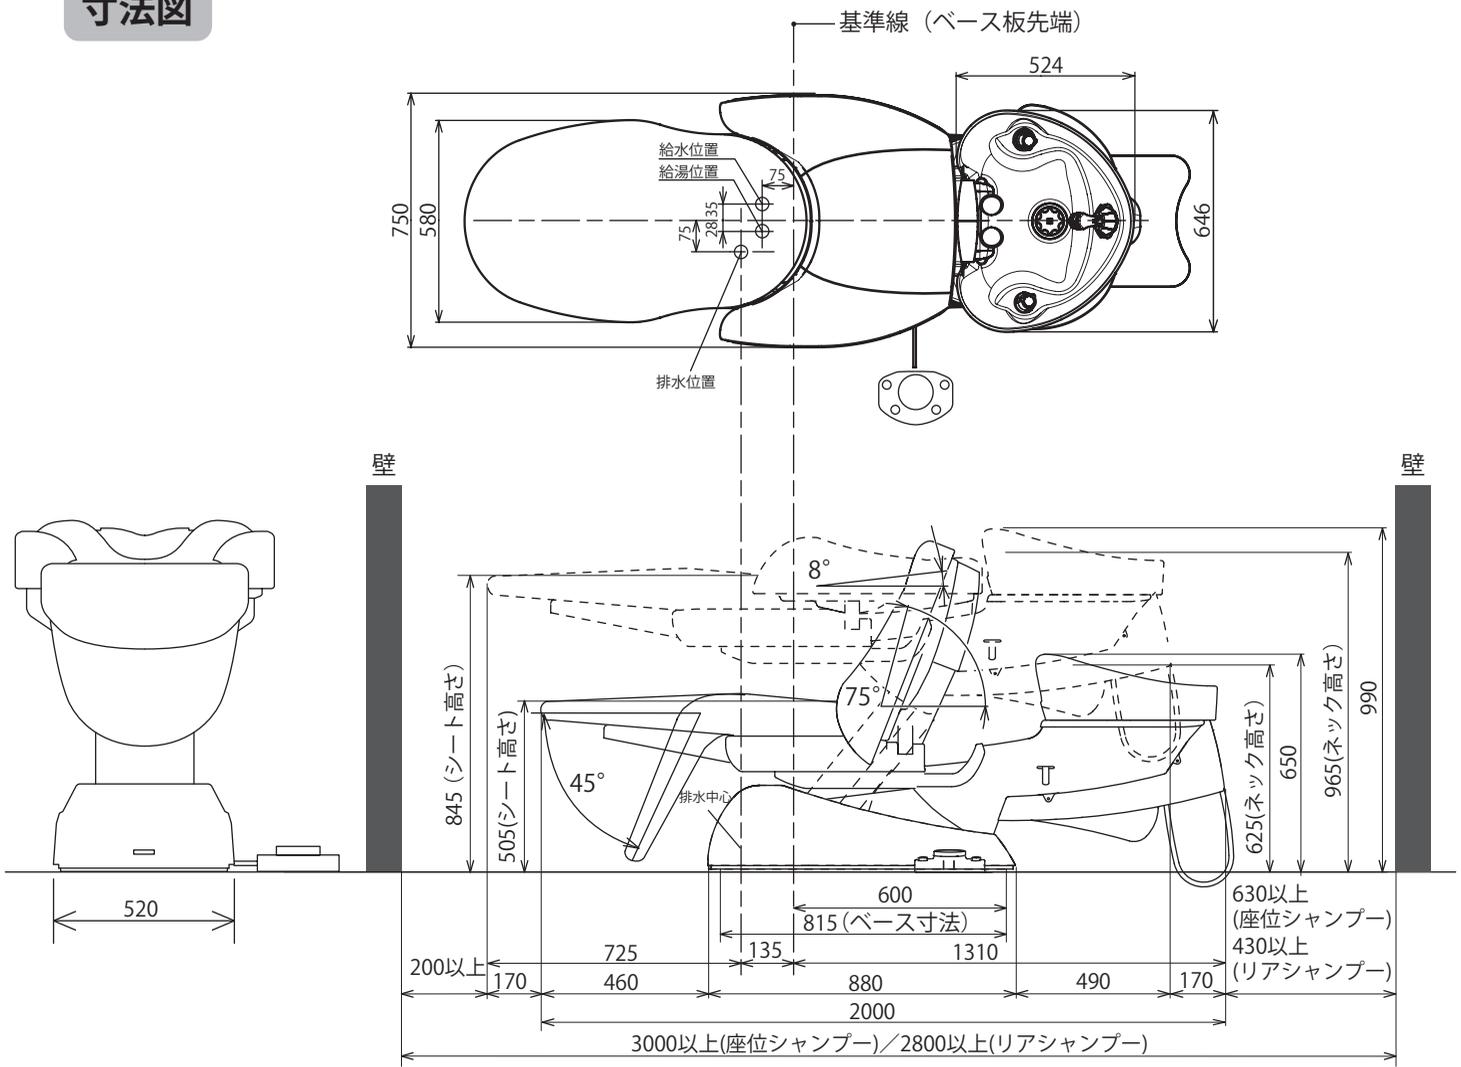

電源について

单相100V電源工事を行い、定格15A以上の100V用アース付専用コンセントを設置してください。

- 本体定格消費電力 410 / 480W (50 / 60Hz)
- 本体 340 / 410W
- +シートヒーター (レッグレスト) 40W
- +シートヒーター (背モタレ) 30W

推奨コンセント：パナソニック電工 (株) WK 3 8 2 1