

仕 様


品 番	EX-RS3N-1*/SU-AXN*/EA-RS3* EX-RS3N-1*/SU-PRN*/EA-RS3* EX-RS3N-1*/SC-CON*/SU-CO* EX-RS3N-2*/SU-LIN*/EA-RS3*			
外形寸法	P 30,31 「製品寸法図」参照			
最大シートスライド量 (L I T Eは除く)	150 mm			
最大リクライニング角度 (L I T Eは除く)	13° (背モタレ角度 (ロングタイプ) 56° ~69°) (背モタレ角度 (ショートタイプ) 58° ~71°)			
最大レッグレスト動作角度 (P R I M Oのレッグレスト仕様のみ)	70° (レッグレスト角度 20° ~90°)			
ボウルチルト角度	ボウル固定タイプ ボウルロックチルトタイプ -6° , 0° (2段階) ボウルフリーチルトタイプ -8° ~8°			
ネック高さ	ボウル固定タイプ 900 mm ボウルロックチルトタイプ 875, 900 mm (2段階) ボウルフリーチルトタイプ 865~931 mm			
混合方式	サーモスタット方式			
吐水方式/吐水量 (湯圧・水圧：各0.1MPa)	スパシャワーヘッド シャワー吐水：9.0 L/min 泡沫吐水：6.5 L/min 泡沫シャワーヘッド 泡沫吐水：6.5 L/min			
止水栓	単水栓 (回転式)			
使用環境	動作温度 10~40℃ 動作湿度 95%以下(ただし、結露しないこと)			
※給湯温度	80℃以下			
※給湯・給水圧力	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1~0.4MPa(1~4kgf/cm²) • 給水圧力≧給湯圧力 • 給湯圧力と給水圧力の差：0.2MPa(2kgf/cm)以内 			
質 量	本体	EX-RS3N-1F* EX-RS3N-1L* EX-RS3N-2T*	ボウル固定タイプ ボウルロックチルトタイプ ボウルフリーチルトタイプ	41.0kg 42.5kg 42.0kg
	チェア	SU-AXN* SU-PRN* SC-CON* /SU-CO**NL5 SU-LIN*	チェア(A X I S) チェア(P R I M O) チェア(C O M F O R T) チェア(L I T E)	26.0kg 29.0kg 35.0kg 17.0kg
		EA-FS1 EA-RS3U EA-RS3W (SU-PRN**L*の場合)	ステップ(フロアステップ) ステップ(Uステップ) ステップ(ダブルステップ) ステップ(レッグレスト)	3.0kg 2.0kg 2.5kg 6.0kg

※給湯温度、給湯・給水圧力の詳細は、RS3施工説明書をご覧ください。


製品寸法図

AXIS

■上面図

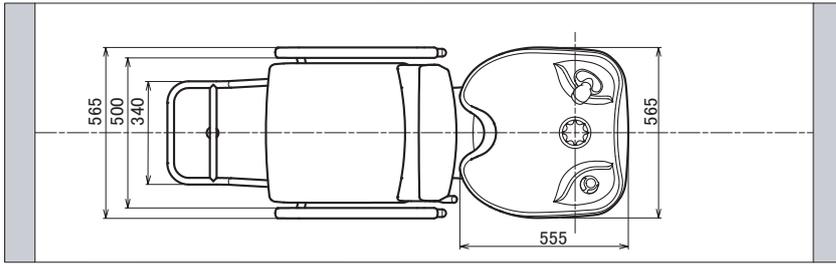

■側面図

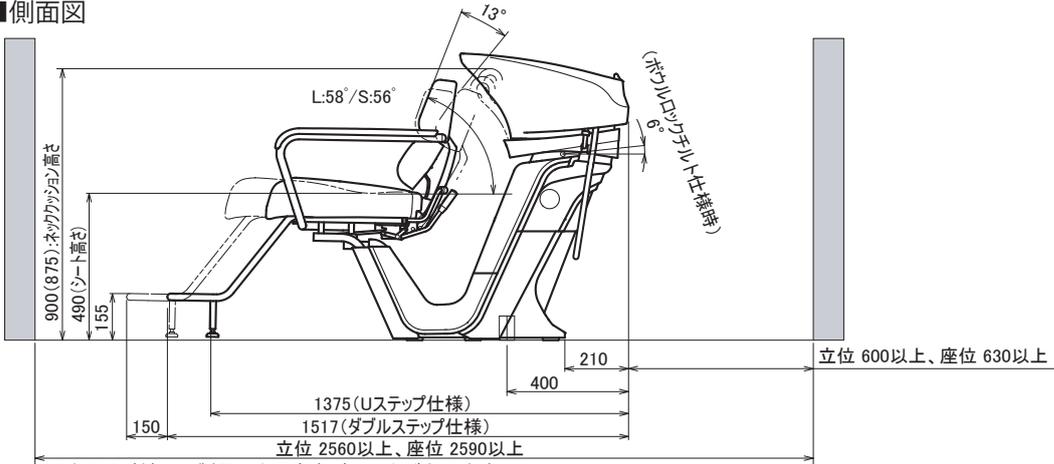


※上記の寸法は、製品により多少バラツキがあります。
 ※ () 内寸法はポウルが前傾した場合の寸法です。(ポウルロックチルト仕様時のみ)
 ※背モタレ角度Lはロング背モタレ仕様、Sはショート背モタレ仕様するときの値を示しています。
 ※ネッククッションの高さは製品によりバラツキがあります。


(図はSU-AXNLL*
 EX-RS3N-1FK*
 EA-RS3W
 EA-RS3LC*)

PRIMO

■上面図

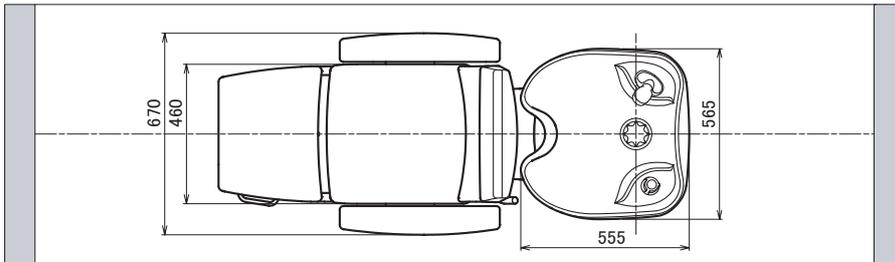

■側面図

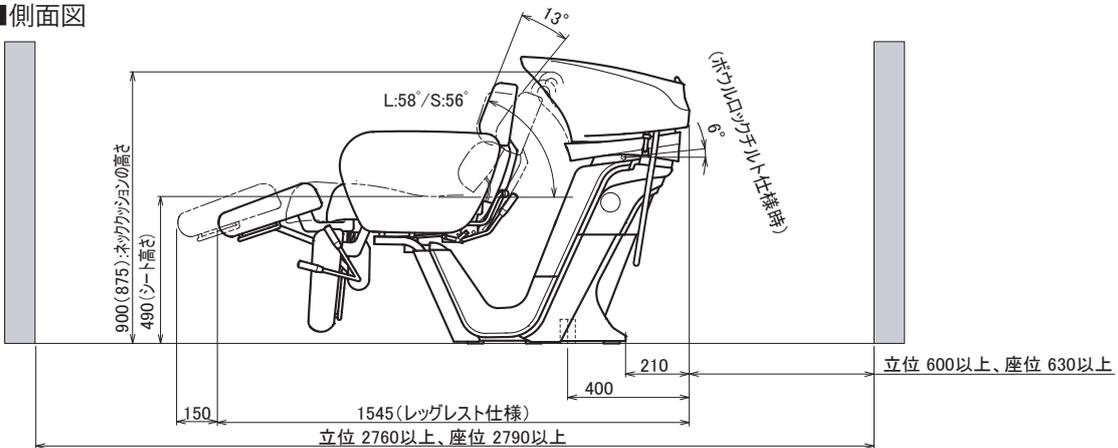


※上記の寸法は、製品により多少バラツキがあります。
 ※ () 内寸法はポウルが前傾した場合の寸法です。(ポウルロックチルト仕様時のみ)
 ※背モタレ角度Lはロング背モタレ仕様、Sはショート背モタレ仕様するときの値を示しています。
 ※ネッククッションの高さは製品によりバラツキがあります。

(図はSU-PRNLLL*
 EX-RS3N-1FK*
 EA-RS3LC*)


製品寸法図

COMFORT

■上面図

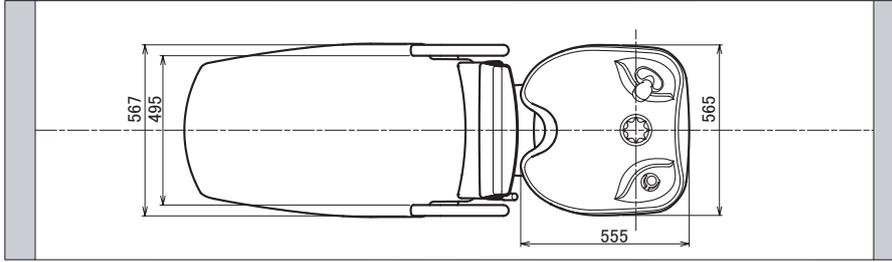

■側面図

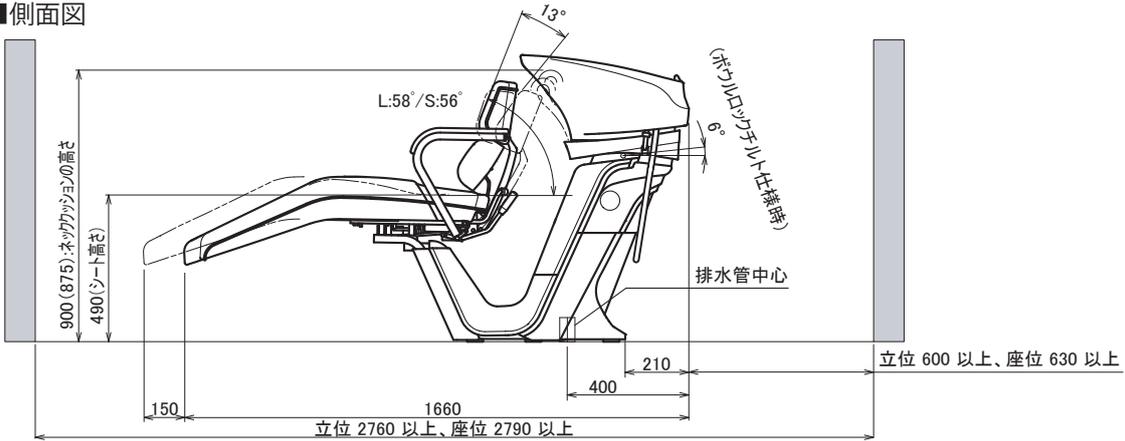


※上記の寸法は、製品により多少バラツキがあります。
 ※ () 内寸法はボウルが前傾した場合の寸法です。(ボウルロックチルト仕様時のみ)
 ※背モタレ角度Lはロング背モタレ仕様、Sはショート背モタレ仕様するときの値を示しています。
 ※ネッククッションの高さは製品によりバラツキがあります。


(図は SC-CO NL
 SU-COL *
 EX-RS 3 N-1 FK *
 EA-RS 3 LC *)

LITE

■上面図

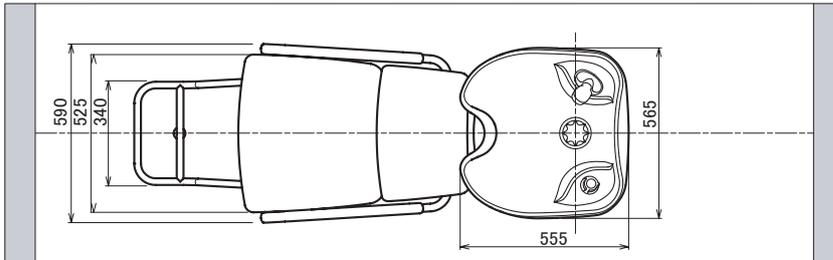

■側面図

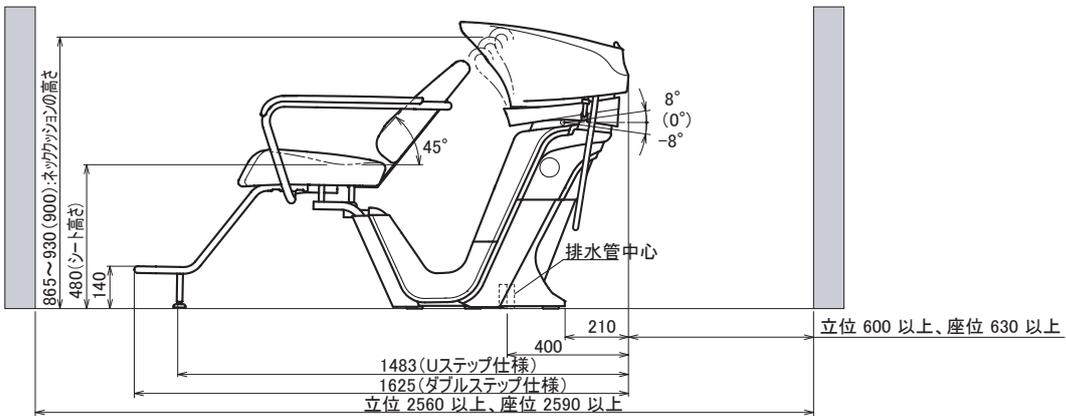

※上記の寸法は、製品により多少バラツキがあります。
 ※ () 内寸法はボウル角度が0°の時の寸法です。
 ※ネッククッションの高さは製品によりバラツキがあります。

(図は SU-LIN *
 EX-RS 3 N-2 TK *
 EA-RS 3 W)

