

仕 様


品番	ボウル本体	PM-OC**	
	瓶箱	KF-OC***	
	巾木	KF-OC*	
	専用ボトル	KF-OCBO	
	ボトルトレイ	KF-OCBT*	
	水受けトレイ	KF-OCMT	
	ガラス天板	KF-OCGL**	(別売)
	バックガード	KF-OCBG*	(別売)
	ネッククッション	KF-OCNC	(別売)
外形寸法	P 2 4、2 5 「製品寸法図」参照		
ネック高さ	7 6 0 mm(ネック部)/7 8 0 mm(ネッククッション使用の場合)		
混合方式	1 コックレバーミキシング		
吐水方式 / 吐水量 (湯圧・水圧：各0. 1MPa、 動水圧の場合)	シャワー吐水：8 L /m i n		
止水栓	単水栓 (レバー式)		
使用環境	動作温度	10 ～ 40℃	
	動作湿度	95%以下(ただし結露しないこと)	

製品寸法図


<外観寸法図>

ボウル本体：PM-0C**、瓶箱：KF-0C3S*[3ドア]、巾木：KF-0C580、KF-0C1200、バックガード：KF-0CBG(別売)


■上面図

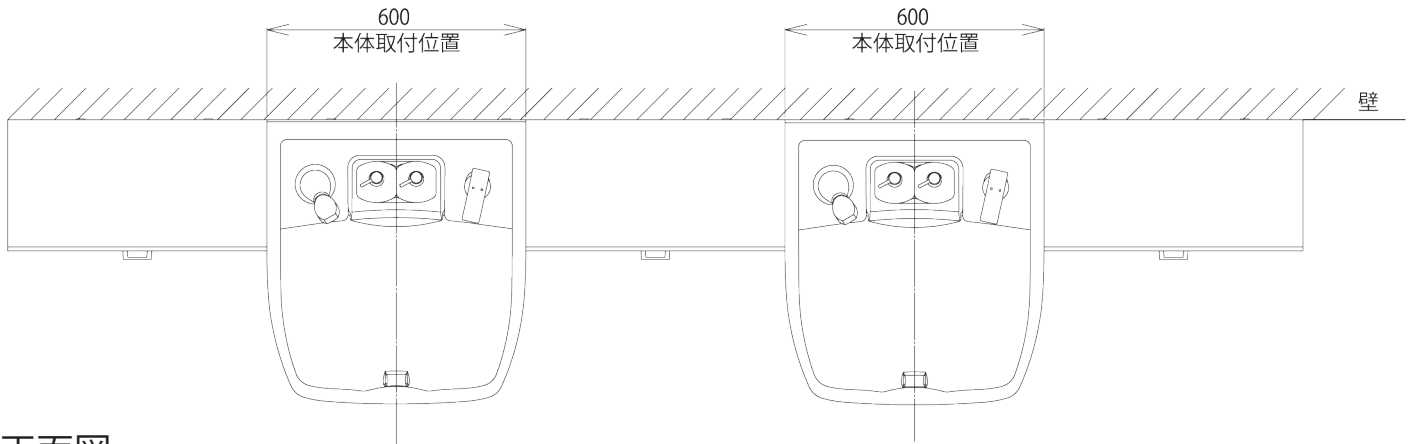

■正面図

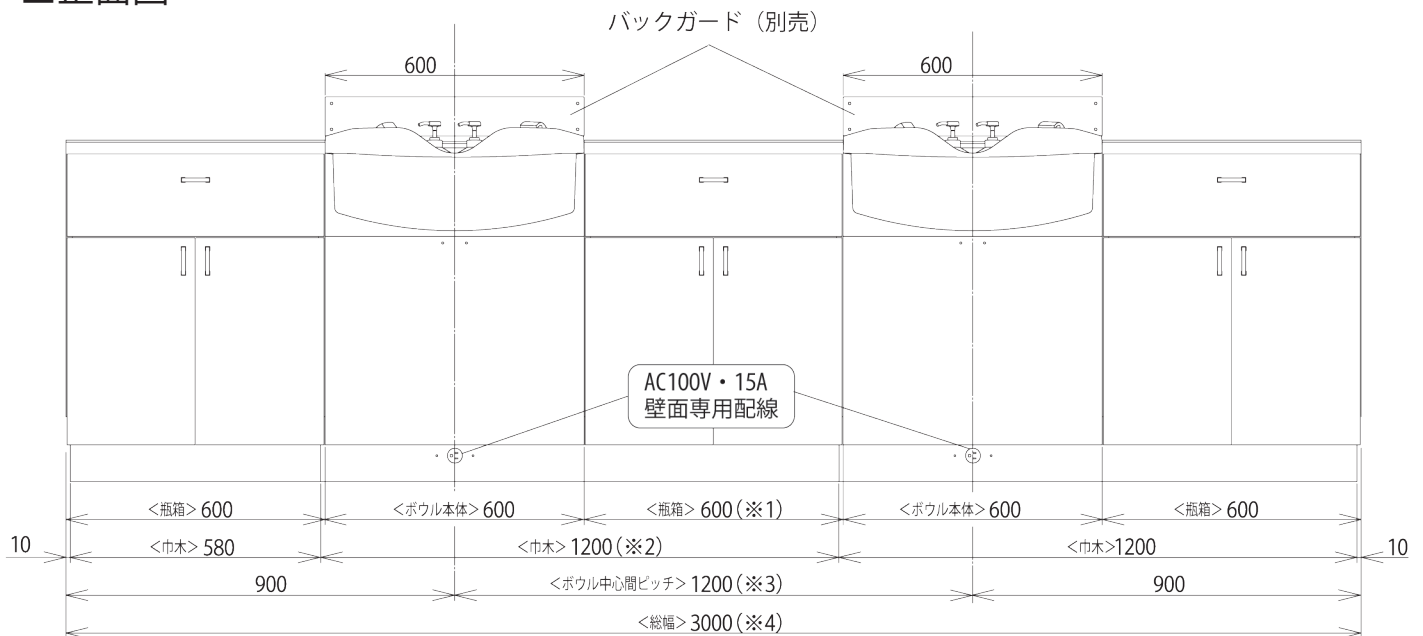

■側面図

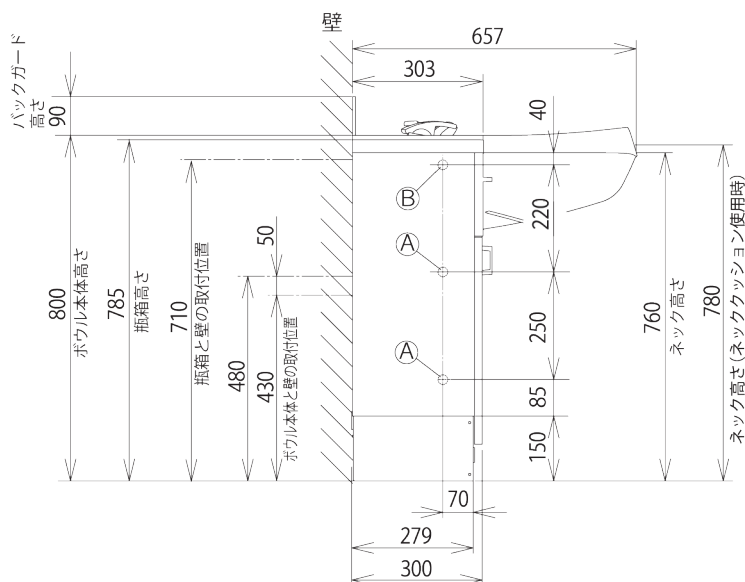

※ 上記の寸法は、製品により多少バラツキがあります。
※ 瓶箱の仕様（S寸、L寸、LL寸）により外観寸法図の寸法が異なります。

	S寸	L寸	LL寸
※1：瓶箱	600	700	850
※2：巾木	1200	1300	1450
※3：ボウル中心間ピッチ	1200	1300	1450
※4：総幅	3000	3100	3250

- ①：ボウル本体／瓶箱 固定用孔位置
■ボウル本体側から瓶箱を固定する。（2ヶ所）
- ②：ボウル本体／瓶箱 固定用孔位置
■瓶箱側からボウル本体を固定する。（1ヶ所）

<部品構成表>

構 成 表		本 体 単独使用	1セット	2セット			3セット			4セット			5セット		
			S寸	S寸	L寸	LL寸	S寸	L寸	LL寸	S寸	L寸	LL寸	S寸	L寸	LL寸
オブシード本体		1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
瓶箱	S寸 600幅		2	3	2	2	4	2	2	5	2	2	6	2	2
	L寸 700幅				1			2			3			4	
	LL寸 850幅					1			2			3			4
巾木	左専用 580幅		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S巾木 1200幅		1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	1
	L巾木 1300幅				1			2			3			4	
	LL巾木 1450幅					1			2			3			4
	単独巾木 580幅	1													
総 幅 (mm)		600	1800	3000	3100	3250	4200	4400	4700	5400	5700	6150	6600	7000	7600

※構成表で示した[総幅]は製品個々の合計寸法です。
施工にあたっては、取付時の歪みなどから多少広がります。
特に取付面が両壁の場合は、寸法に余裕が必要です。