
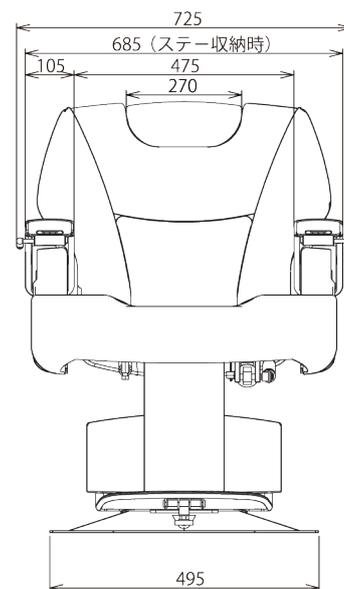


仕様

品番	BB-HPHN
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/470W
質量	110kg
最大荷重	1350N (135kgf)
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

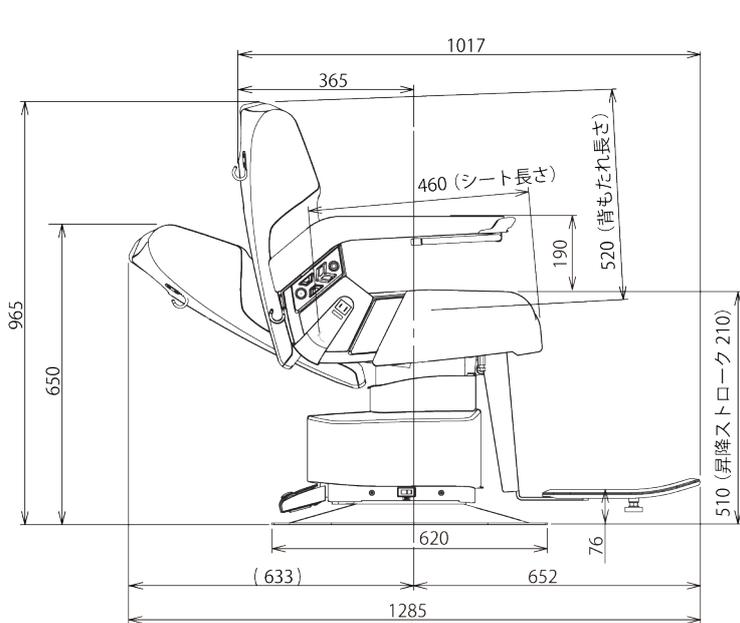


※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す（単位mm）


仕様

品番	BB-HPPXN	BB-HPBXN
定格電圧	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	380/470W	380/470W
質量	120kg	117kg
最大荷重	1350N (135kgf) (チャイルドシート使用時: 500N (50kgf))	
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa	
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa	

<BB-HPPXN>
(レッグレスト連動タイプ)

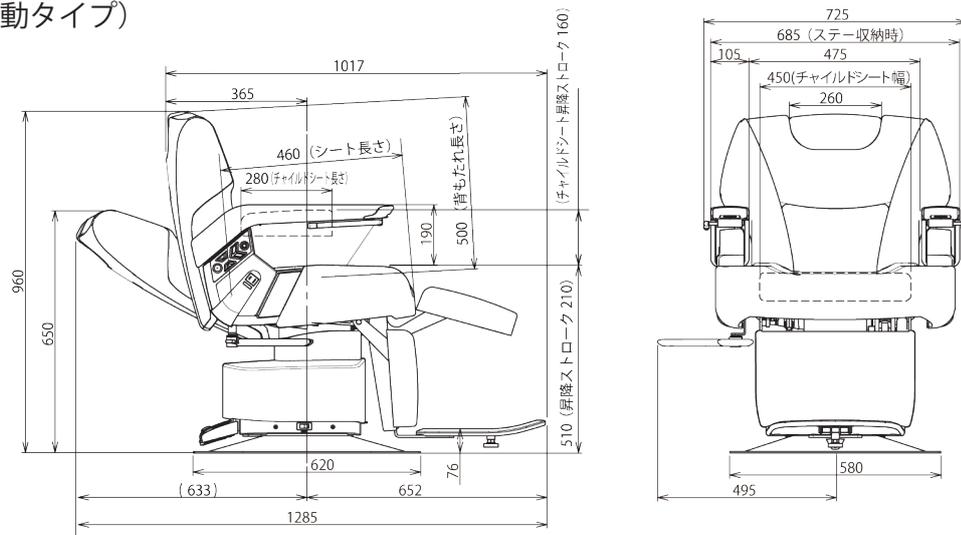

<BB-HPBXN>
(レッグレスト固定タイプ)

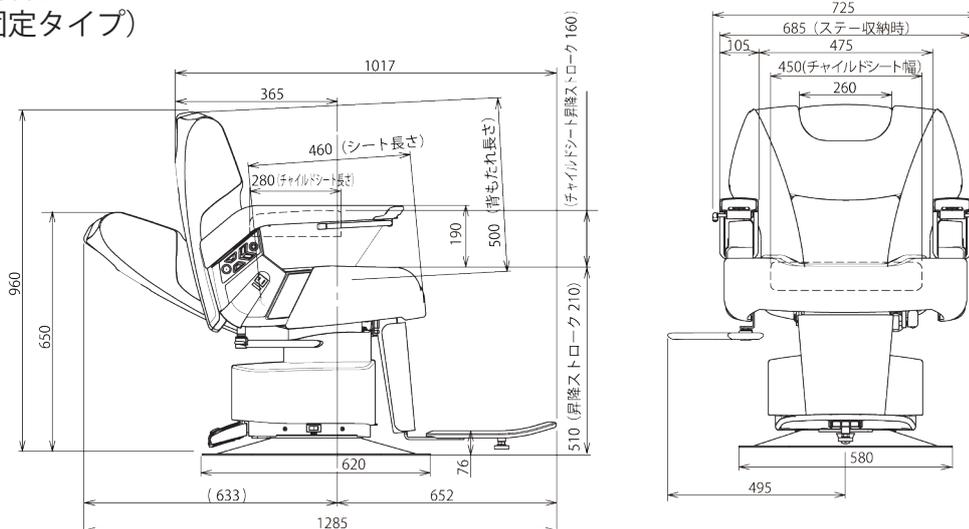


※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す (単位mm)

品番 BB-HPEN

仕様

品番	BB-HPEN
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/470W
質量	109kg
最大荷重	1350N (135kgf)
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

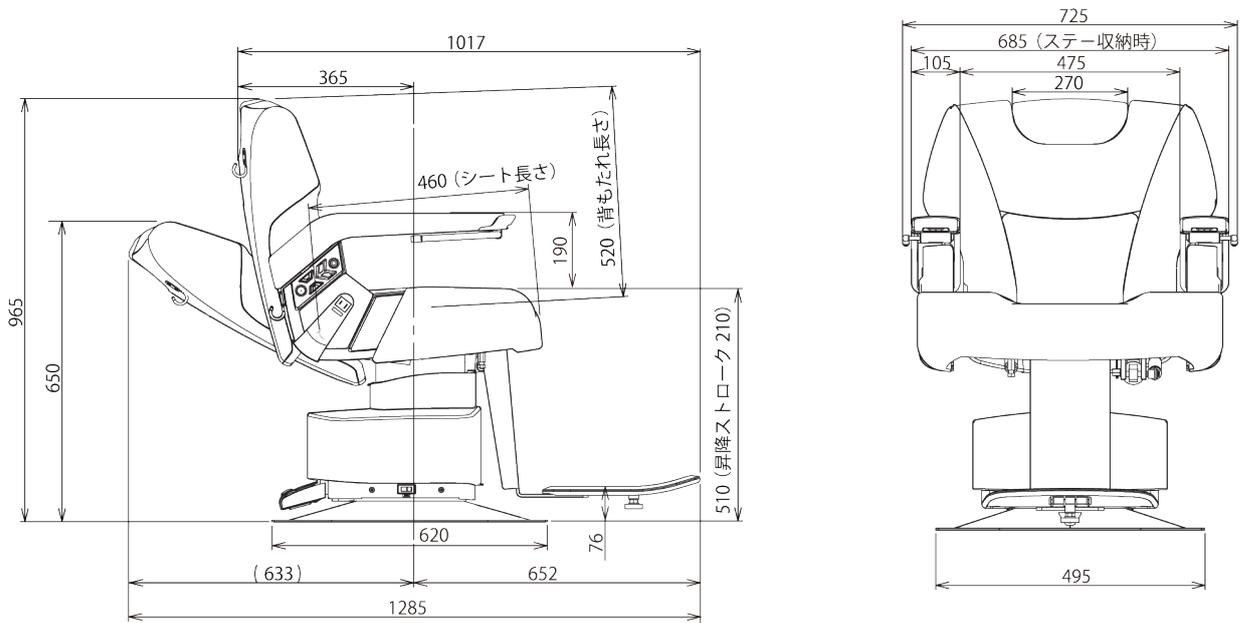


※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す (単位mm)

品番 BB-HPHXN

仕様

品番	BB-HPHXN
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/470W
質量	115kg
最大荷重	1350N (135kgf) (チャイルドシート使用時: 500N (50kgf))
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

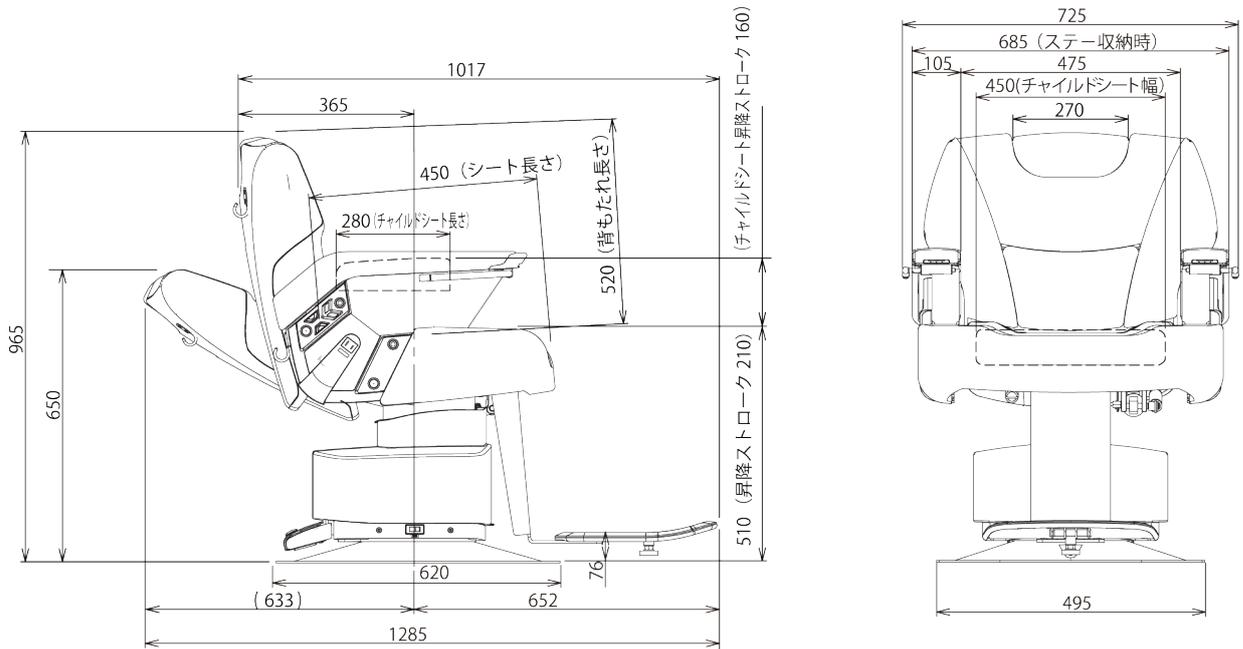


※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す (単位mm)

品番 BB-HPEXN

仕様

品番	BB-HPEXN
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/470W
質量	114kg
最大荷重	1350N (135kgf) (チャイルドシート使用時: 500N (50kgf))
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 気圧 700~1060hPa

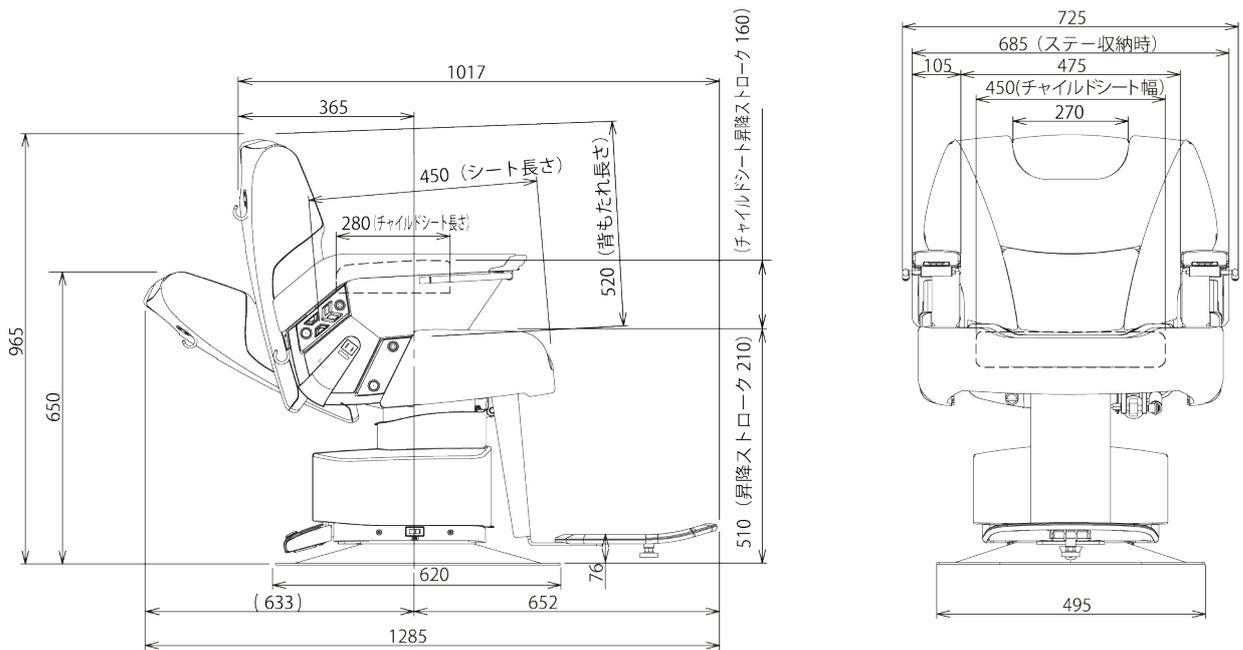

※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
数値は標準値を示す (単位mm)